HD-SDIレコーダー データ取出方法 簡易取扱説明書

H-R021-1
H-R041-1

① HD-SDIレコーダーの
マウス／バックアップ端子に
USBメモリーを挿入します。

② HD-SDIレコーダーに接続されているモニターにライブ映像が表示されている状態（HD-SDIレコーダーが再生状態になっていない状態）であることを確認してください。
その状態でHD-SDIレコーダー前面の 決定 （決定）キーを押して、モニター画面にライブ操作メニューを表示させます。

③ ②の操作で表示されたライブ操作メニューから上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、決定 （決定）キーを押します。

■ライブ操作メニュー
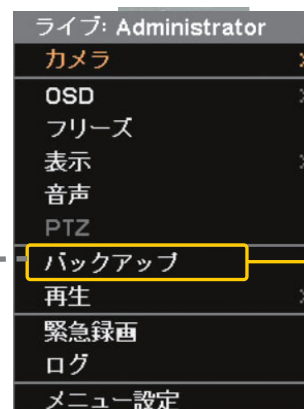
④「バックアップ」を選択するとバックアップ選択メニューが出てくるので上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、決定 （決定）キーを押します。

⑤ バックアップ設定画面が表示されます。

⑤-1 ファイル名 ：バックアップするデータのファイル名の設定
⑤-2 開始 ：バックアップを開始する日時／時間を設定
⑤-3 終了 ：バックアップを終了する日時／時間を設定
⑤-4 カメラ ：バックアップするカメラ番号の選択
⑤-5 DVR Media Player：
DVR Media Player 形式でバックアップを行う場合にチェックを入れます。

■バックアップ設定画面
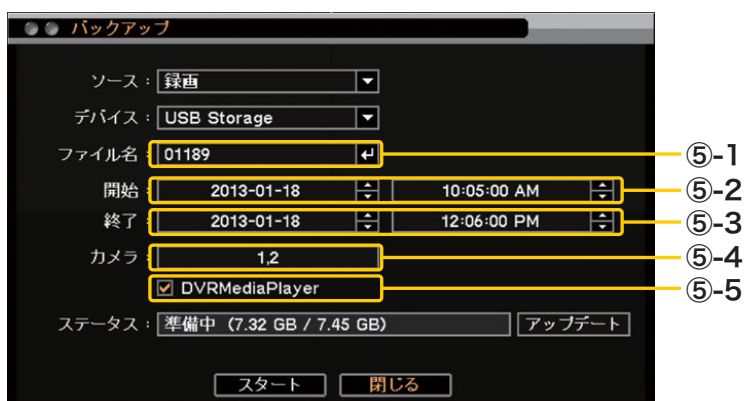
⑥ ファイル名の設定

「ファイル名」にカーソルを合わせ、[決定](決定)キーを押すと「文字入力画面」が表示され、ファイル名の入力ができます。

最大59文字まで入力できます。

ファイル名を設定したらOKボタンにカーソルを合わせ[決定](決定)キーを押して終了します。

※アルファベットと数字以外に使用できる記号は「_」「-」「.」です。
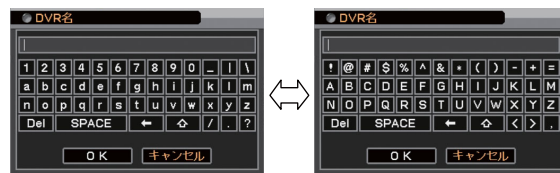
⑦ 開始時間の指定

[決定](決定)キーを押してHD-SDIレコーダー前面の左右・上下キーを使って指定します。

「開始」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、[決定](決定)キーを押し、上下キーでバックアップ開始時間を指定します。

設定が終了したら[決定](決定)キーを押して終了します。

⑧ 終了時間の指定

[決定](決定)キーを押してHD-SDIレコーダー前面の左右・上下キーを使って指定します。

「終了」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、[決定](決定)キーを押し、上下キーでバックアップ終了時間を指定します。

設定が終了したら[決定](決定)キーを押して終了します。

⑨ カメラの選択

「カメラ」にカーソルを合わせバックアップするカメラ番号を選択します。
[決定] (決定)キーを押し、カメラ選択画面を表示させ、バックアップするカメラ番号にカーソルを合わせ [決定] (決定)キーを押してチェックを入れます。

バックアップの形式が独自形式やDVR Media Player形式の場合は、複数のカメラチャンネルを選択できます。

選択が完了したらOKボタンにカーソルを合わせ [決定] (決定)キーを押して終了します。

⑩ DVRMediaPlayer

DVR Media Player形式でバックアップを行う場合には「DVR Media Player」のチェックボックスにカーソルを合わせ、[決定] (決定)キーを押してチェックを入れます。
チェック無しの場合、独自方式でバックアップを行います。

※DVR Media Playerに関しては
http://www.toa-products.com/download/download/manual/hr0211_mt1j.pdf
<5-23～5−27>を参照してください。
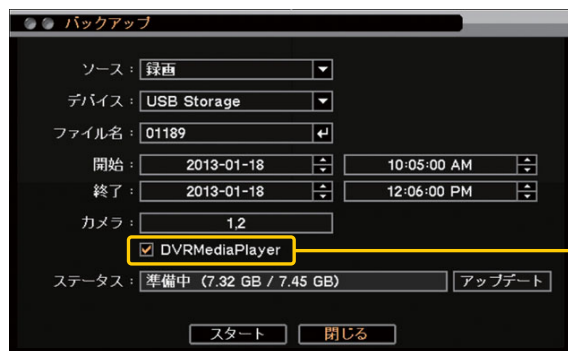
⑪ バックアップ開始

「スタート」にカーソルを合わせ [決定] (決定)キーを押すとバックアップが開始されます。

ステータスバーには接続されているデバイスの容量を表示します。
バックアップを開始するとバックアップの進捗状態を表示します。
進捗状態表示が100 %になると終了処理を行い、完了画面が表示されてバックアップが終了します。